

無線 LAN 接続マニュアル (Mac OS 10.3 ~)

1. ネットワークの設定



左のアイコンをクリックし、システム環境設定を開く。
アイコンは画面下の Dock の中にあります。



「ネットワーク」をクリック



「AirMac」をダブルクリック



「TCP/IP」のタブをクリックし、「IPv4 を設定」の項目で「DHCP サーバを参照」を選ぶ。「今すぐ適用」をクリックし、設定画面を閉じる。

2 . AirMac の設定




「メニューバー」の「AirMac ステータスアイコン」をクリックし、「インターネット接続」を開く。



赤枠の所に「802.1X」があるか確認する。
標準では表示されていないので、次の「2.1」の手順で追加する。

2.1 . 802.1X 接続の追加

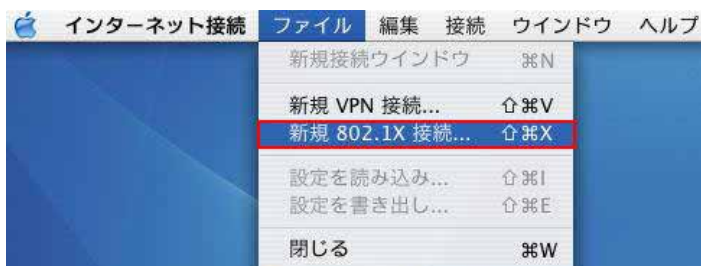

「新規 802.1X 接続をクリック」



「802.1X」が表示されることを確認する。



「802.1X」をクリックし、「設定」の項目右の矢印をクリックする。




「設定を編集」をクリック。



「認証」の項目で、プロトコル「TTLS」のみにチェックを入れて、「TTLS」を選択し、「設定」をクリック。



「TTLS 内部認証」の項目で「PAP」を選択し、「OK」をクリック。

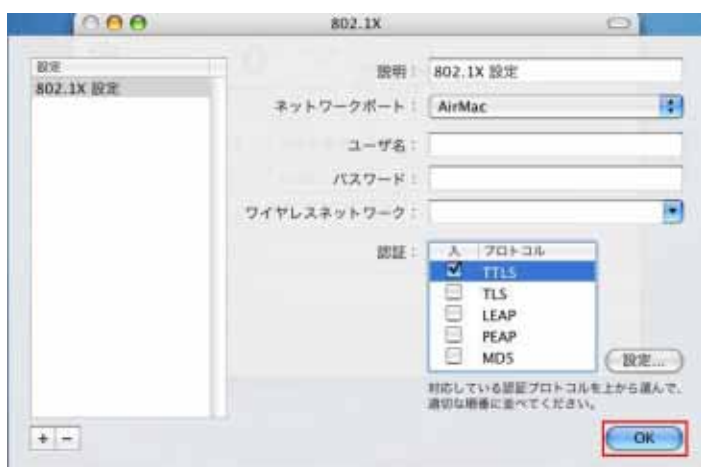

「OK」をクリック。

3. 無線 LAN の接続



該当するワイヤレスネットワークを選択し、「接続」をクリック。

ワイヤレスネットワークは「ryukyu-ap」と表示されます。



総合情報処理センターで発行されたユーザ名とパスワードをそれぞれ、「Username」「Password」の欄に入力し、「OK」をクリック。



「すべてに同意する」をクリック



もう一度同じ画面が表示されるので、総合情報処理センターで発行されたユーザ名とパスワードをそれぞれ、「Username」「Password」の欄に入力し、「OK」をクリック。



「状況」に「TTLS 経由で接続しました」と表示されれば接続完了です。

4. 2 回目以降の無線 LAN の接続方法



「メニューバー」の「AirMac ステータスアイコン」をクリックし、「該当するワイヤレスネットワークを選択」をクリック。

ワイヤレスネットワークは「ryukyu-ap」と表示されます。



総合情報処理センターで発行されたユーザ名とパスワードをそれぞれ、「Username」「Password」の欄に入力し、「OK」をクリックで接続できます。

無線 LAN についてのお問い合わせは
総合情報処理センター 内線 8 9 4 7
<http://www.cc.u-ryukyu.ac.jp>
admin@cc.u-ryukyu.ac.jp