

無線 LAN 接続マニュアル (Mac OS 10.5～)


1. ネットワークの設定




左のアイコンをクリックし、システム環境設定を開く。
アイコンは画面下の Dock の中にあります。




「ネットワーク」をクリック

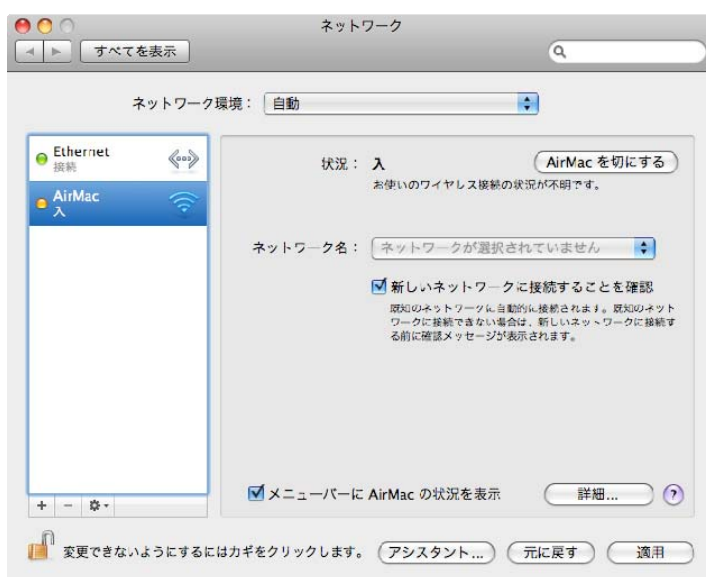


「AirMac」をダブルクリック

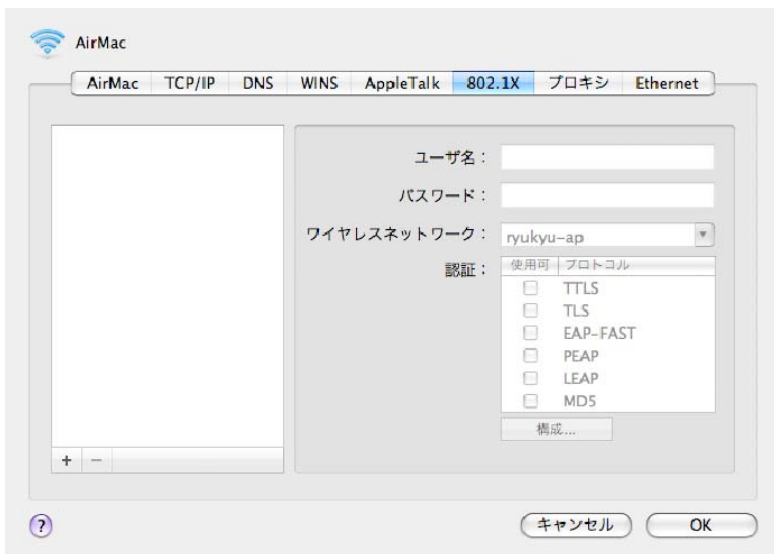

「802.1X」のタブをクリック

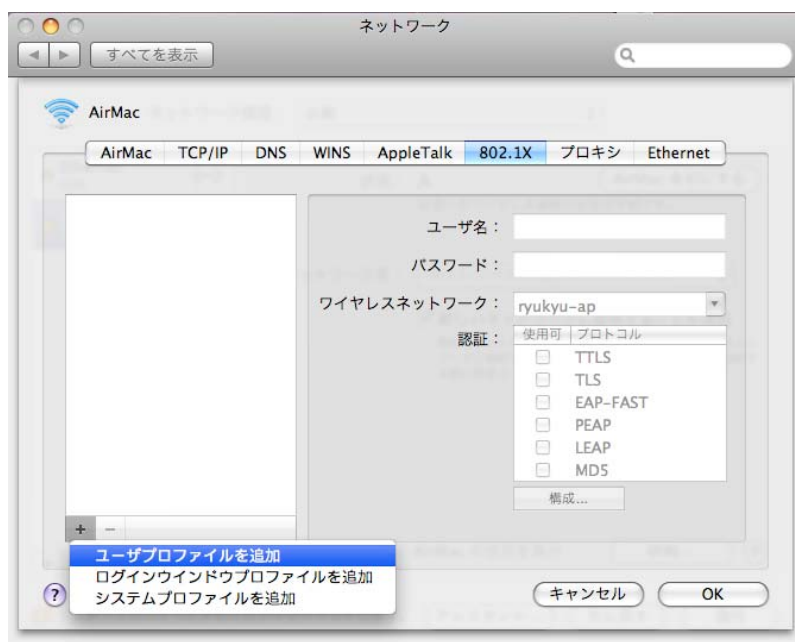


左下の「+」の項目で「ユーザプロファイルを追加」を選ぶ。

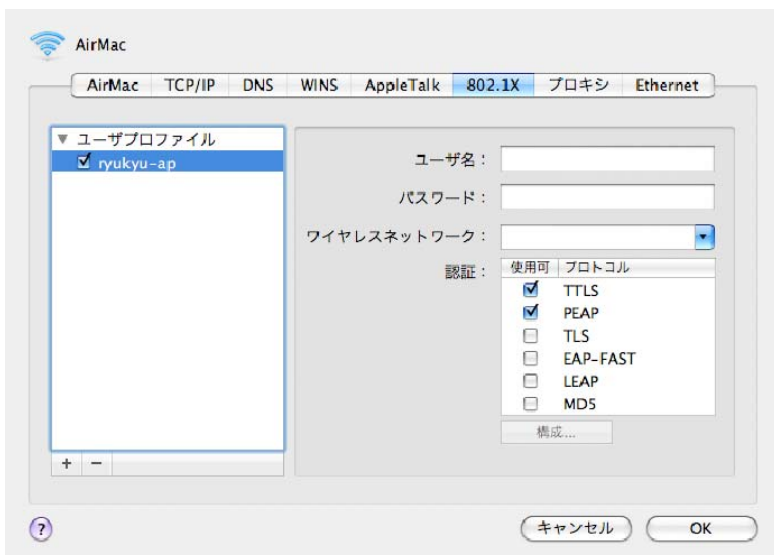


「ryukyu-ap」と入力する。
右の「認証：」内の
プロトコルを TTLS のみ使用可に
チェックを入れ、TTLS を選択し、
「構成」をクリックする。



「TTLS 内部認証:」を「PAP」に変更し、「OK」ボタンをクリック。

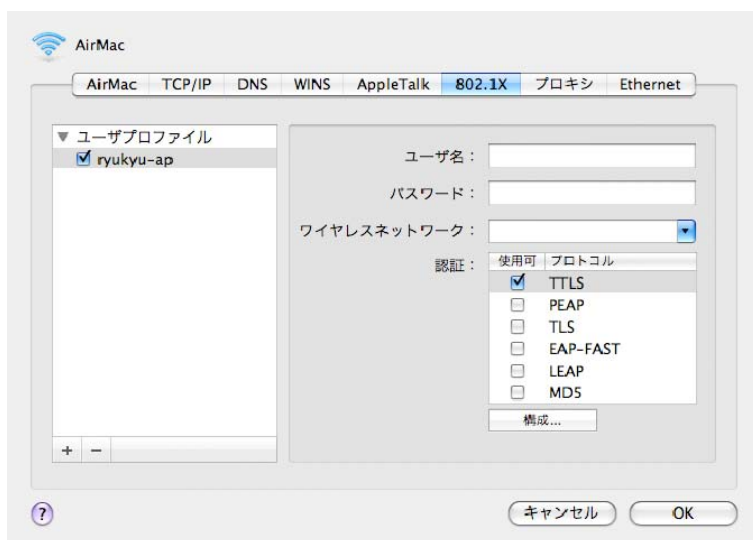


先ほどの画面に戻り、「ワイヤレスネットワーク:」で、「ryukyu-ap」を選択する。なければ、手動で入力する。

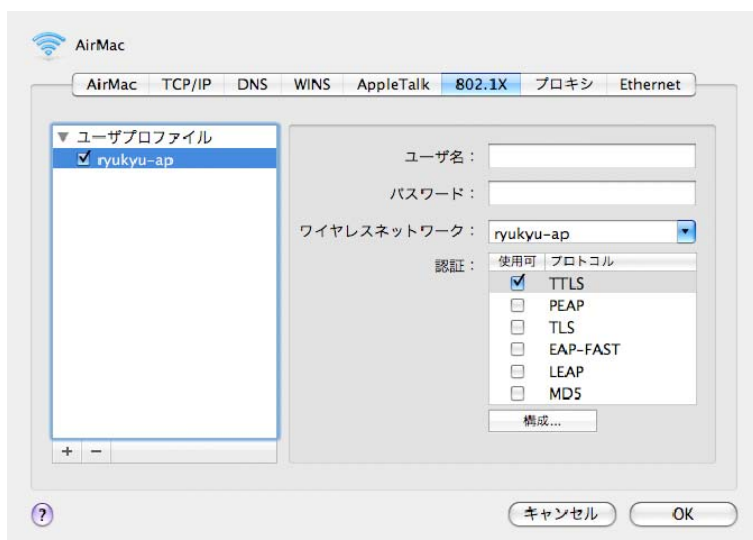


「OK」ボタンを押す。

2. 無線 LAN の接続

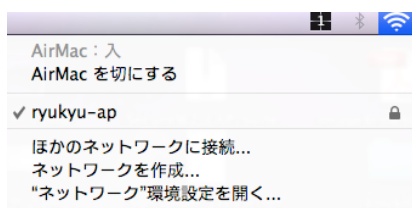

「メニューバー」の「AirMac ステータスアイコン」をクリックし、「ほかのネットワークに接続…」をクリック。

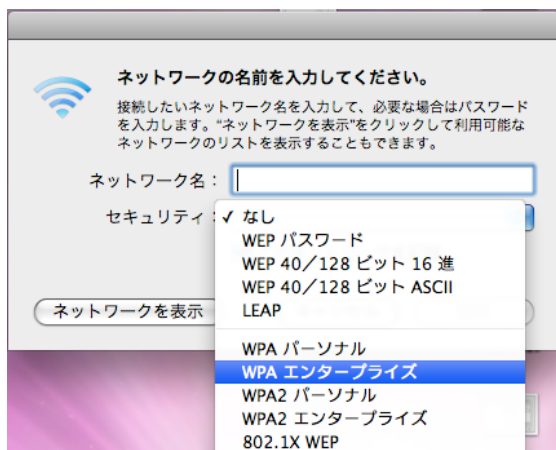

「セキュリティ」から「WPA エンタープライズ」をクリック。



ネットワーク名に「ryukyu-ap」と入力し、「802.1X」から「ryukyu-ap」を選択する。
総合情報処理センターで発行されたユーザ名とパスワードをそれぞれ、「ユーザ名」「パスワード」の欄に入力し、「OK」をクリック。

無線 LAN についてのお問い合わせは
総合情報処理センター 内線 8 9 4 7
<http://www.cc.u-ryukyu.ac.jp>
admin@cc.u-ryukyu.ac.jp